



gür dijital



G1632



G1632+




Eco Solvent

TEKNİK BİLGİLER

	1602	1802	1804	2112	2514	3214
Baskı Kafası	i3200 - E1					
RIP	Maintop, Photoprint					
Boya Tipi	Eco Solvent					
Max. Baskı Geniřlięi	1600 mm	1800 mm	1800 mm	2100 mm	2500 mm	3200 mm
Makine Ebatları	2820 x 640 x 1420	3080 x 640 x 1420	3280 x 920 x 1720	3380 x 990 x 1260	3780 x 990 x 1260	4480 x 920 x 1225
Sandık Ebatları	2900 x 740 x 910	3190 x 1100 x 910	3380 x 1090 x 940	3490 x 1100 x 845	3890 x 1100 x 940	4590 x 1100 x 920
Net & Brüt Aęırlık (kg)	200 / 360	204 / 381	288 / 448	225 / 413	242 / 443	344 / 587
Enerji Tüketimi	3300 Watt	3400 Watt	7000 Watt	3600 Watt	4300 Watt	5350 Watt
Optimum Çevre	Sıcaklık : 20 - 30 C° Nem : %35 - %65 (Yoęuşmasız)					

BASKI HIZI

	I3200*1	I3200*2	I3200*4
3 Pass	26	52	98
4 Pass	20	39	74
6 Pass	13	26	46
8 Pass	10	20	34
12 Pass	7	12	22

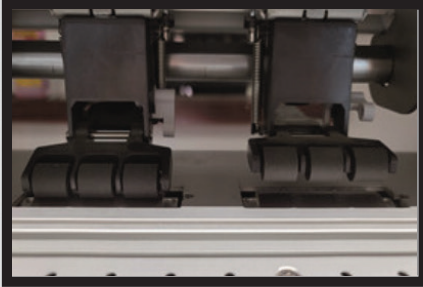


Birbirinden baęımsız alıřabilen
pinch roller




i3200
Yüksek hızlı & Endüstriyel
Baskı kafası




Vinyl & Branda Baskısına Uygun
Besleme Sistemi

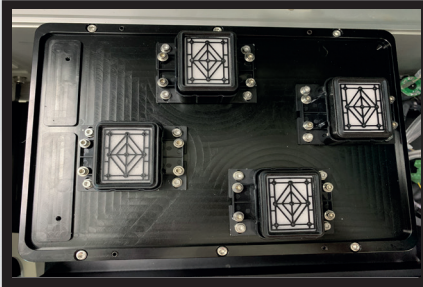

Max. 4 kafa Opsiyonu

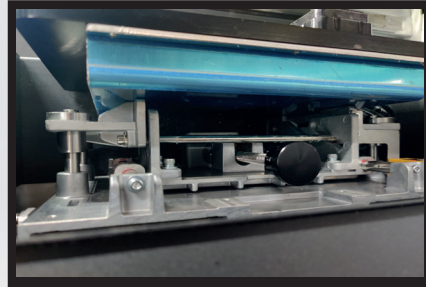

Son teknoloji cap sistemi

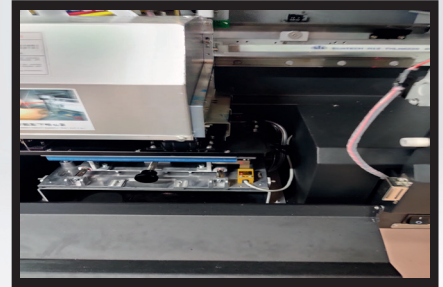

arpma önleyici sensör