


G96



G1313

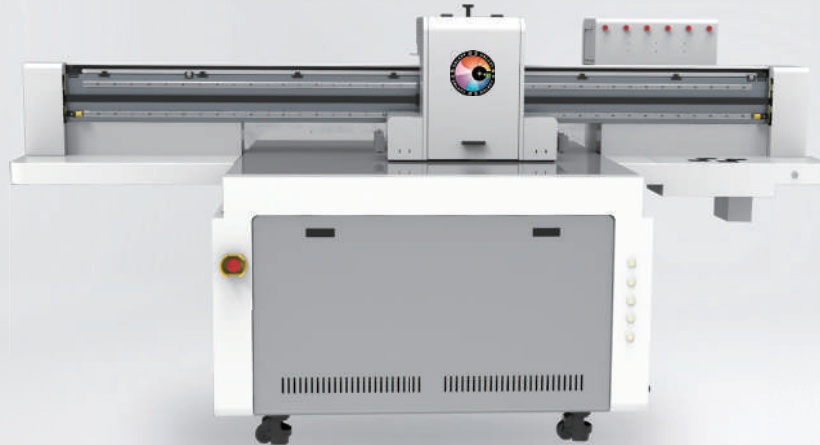


Flatbed UV

TEKNİK BİLGİLER

Model	GD - G96	GD - G1313
Baskı Alanı	900mm x 600mm	1,300mm x 1,250mm
Boya	UV	UV
Malzeme Yüksekliği	1-100mm	1-100mm
Rip	Maintop / Photoprint	Maintop / Photoprint
Güç	3,000 W	4,800 W
Makine Kasa Ölçüsü	2,200*1,100*700 / 224kg	2,820*1,980*1,450 / 500kg
Makine Sandık Ölçüsü	2,300*1,250*935 / 342kg	2,920*2,130*1,685 / 550kg



SERİSİ		GD - G96			GD - G1313		
Kafa Dizilimi		W	W	CMYK	W	W	CMYK
		CMYK	CMYK	CMYK	CMYK	CMYK	CMYK
		V	CMYK	CMYK	W	CMYK	CMYK
						V	CMYK
m²/Saat	Taslak 4pass	17	34	51			
	Standart 6pass	13	26	39	15	30	56
	Kaliteli 8pass	9	18	28	11	22	42
	Yüksek Kaliteli 12pass				8	15	28

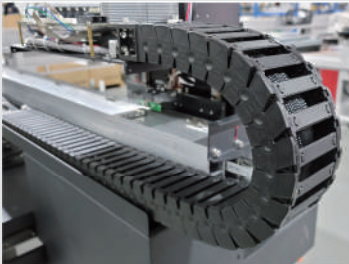

Yüksek Hızlı ve Sessiz Kablo Kanalı



Malz. Yüksekliği Algılama Sensörü



Çift Rinear Ray

H3200



H1800



Hybrid UV

TEKNİK BİLGİLER

Model	H3200	H1800
Baskı Alanı	3,200mm	1,800mm
Boya	UV	UV
Malzeme Yüksekliği	1-100mm	1-50mm
Rip	Maintop / Photoprint	Maintop / Photoprint
Güç	11,000 W	3,510 W
Makine Kasa Ölçüsü	5,900*1,700*1,680 / 2680kg	3,750*1,250*1,430 / 674kg
Makine Sandık Ölçüsü	6,050*2,050*1,930 / 3,300kg	3,950*1,100*1,600 / 900kg

HYBRID 320 cm

BASKI KAFASI		Ricoh Gen6			KM1024i-6/13pl		
Kafa Dizilimi		W W	K C M Y	K C M Y	W W	K C M Y	K C M Y
		K C M Y	K C M Y	K C M Y	K C M Y	K C M Y	K C M Y
		K C M Y	K C M Y	K C M Y	K C M Y	K C M Y	K C M Y
		V V		K C M Y	V V	K C M Y	K C M Y
m ² /Saat	Taslak 4pass	98	147	196	88	158	
	Standart 6pass	65	98	130	60	107	
	Kaliteli 8pass	49	74	98	43	79	

HYBRID 180 cm

BASKI KAFASI		Epson I3200 U-1				Ricoh G5i		Ricoh G5 & G6		
Kafa Dizilimi		W	CMYK	CMYK	W	CMYK	W	K C M Y	K C M Y	W W
		W	CMYK	W	CMYK	CMYK	CMYK	W W	K C M Y	K C M Y
		CMYK	CMYK	CMYK	V	CMYK	CMYK	K C M Y	K C M Y	V V
		CMYK	CMYK			CMYK	V			
m ² /Saat	Taslak 4pass	50	94	26	92	46	27	81	27	
	Standart 6pass	32	58	17	56	28	18	54	18	
	Kaliteli 8pass	24	44	13	40	20	14	42	14	

G1632



G1632+



Eco Solvent

TEKNİK BİLGİLER

	1602	1802	1804	2112	2514	3214
Baskı Kafası	i3200 - E1					
RIP	Maintop, Photoprint					
Boya Tipi	Eco Solvent					
Max. Baskı Geniřlięi	1600 mm	1800 mm	1800 mm	2100 mm	2500 mm	3200 mm
Makine Ebatları	2820 x 640 x 1420	3080 x 640 x 1420	3280 x 920 x 1720	3380 x 990 x 1260	3780 x 990 x 1260	4480 x 920 x 1225
Sandık Ebatları	2900 x 740 x 910	3190 x 1100 x 910	3380 x 1090 x 940	3490 x 1100 x 845	3890 x 1100 x 940	4590 x 1100 x 920
Net & Brüt Aęırlık (kg)	200 / 360	204 / 381	288 / 448	225 / 413	242 / 443	344 / 587
Enerji Tüketimi	3300 Watt	3400 Watt	7000 Watt	3600 Watt	4300 Watt	5350 Watt
Optimum Çevre	Sıcaklık : 20 - 30 C° Nem : %35 - %65 (Yoęuşmasız)					

BASKI HIZI

	I3200*1	I3200*2	I3200*4
3 Pass	26	52	98
4 Pass	20	39	74
6 Pass	13	26	46
8 Pass	10	20	34
12 Pass	7	12	22




Birbirinden bağımsız çalışabilen
pinch roller




i3200
Yüksek hızlı & Endüstriyel
Baskı kafası




Vinyl & Branda Baskısına Uygun
Besleme Sistemi

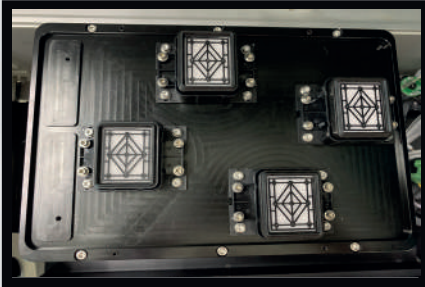

Max. 4 kafa Opsiyonu

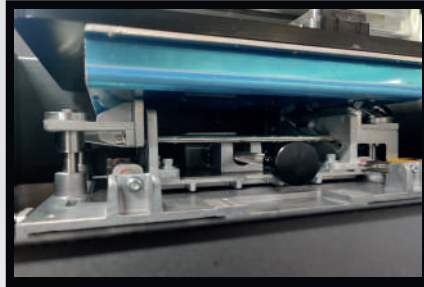

Son teknoloji cap sistemi

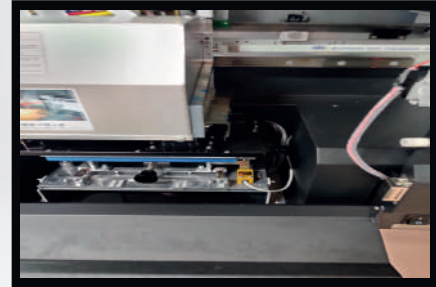

Çarpma önleyici sensör



G2513




Flatbed UV


Model	G2513
Baskı Alanı	2,500mm*1,300mm
Boya	UV
Malzeme Yüksekliği	1-100mm
Rip	Maintop / Photoprint / Print Factory
Güç	5,500 W
Makine Kasa Ölçüsü	4,510*2,170*1,480 / 950kg
Makine Sandık Ölçüsü	4,720*2,280*1,660 / 1,275kg




Baskı Kafası		Epson I3200 U-1			Ricoh Gen6			Ricoh Gen5		
Kafa Dizilimi		W	W	CMYK	WW	WW	K C M Y	WW	WW	K C M Y
		W	CMYK	CMYK	K C M Y	K C M Y	K C M Y	K C M Y	K C M Y	K C M Y
		CMYK	CMYK	CMYK	V V	K C M Y	K C M Y	V V	K C M Y	K C M Y
		CMYK	W	CMYK						
m²/Saat	Taslak 4pass				50	98	148	27	54	81
	Standart 6pass	36	36	72	33	65	95	18	36	54
	Kaliteli 8pass	25	25	44	22	45	65	14	28	42
	Yüksek Kaliteli 12pass	18	18	36						

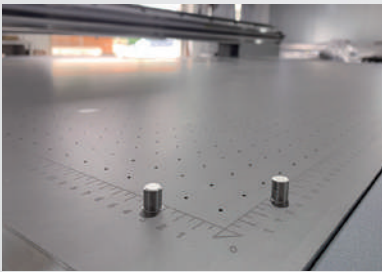


Başlangıç Hizalama

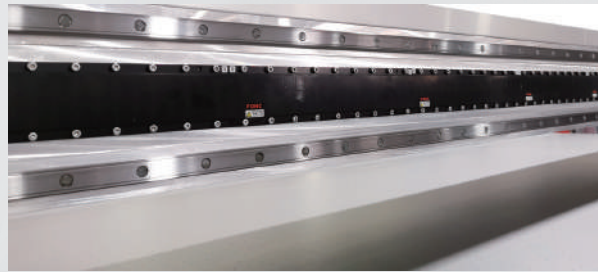


Linear Motor Elektromanyetik Kayış (Gen6 Kafa İçin)

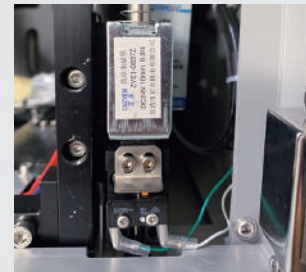

Oto. Malz. Yüksekliği Alg.

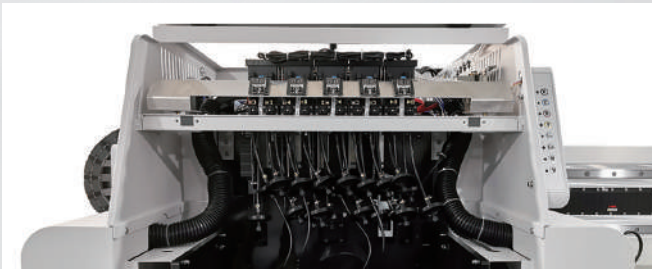

Negatif Basınç Sistemi

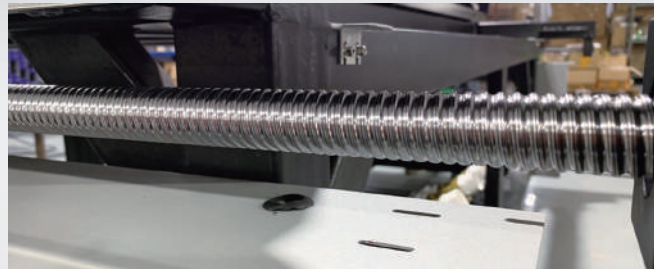

Yüksek Hassasiyetli Sonsuz Mil



G1832



Roll to Roll UV


TEKNİK BİLGİLER

	180 UV	320 UV
Baskı Kafası	i3200 - U1	
RIP	Maintop, Photoprint	
Boya Tipi	UV	
Max. Baskı Geniřlięi	1800 mm	3200 mm
Makine Ebatları	3280 x 920 x 1720	4480 x 920 x 1225
Sandık Ebatları	3380 x 1090 x 940	4590 x 1100 x 920
Net & Brüt Ağırlık (kg)	288 / 448 kg	344 / 587 kg
Enerji Tüketimi	3510 Watt	3910 Watt
Optimum Çevre	Sıcaklık : 20 - 30 C° Nem : %35 - %65 (Yoęuşmasız)	

BASKI HIZI

				I3200-U1*1
m²/Saat	2400 dpi	Standart	4pass	26
	3600 dpi	Kaliteli	6pass	17
	4800 dpi	Yüksek Kaliteli	8pass	13

W	CMYK	CMYK	CMYK
W	CMYK	W	W
CMYK	CMYK	CMYK	V
CMYK	CMYK		

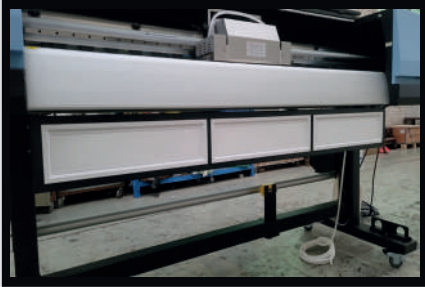


Led Panel




Boya Tüket. Uyarı Paneli




Birlik Boya Tankları

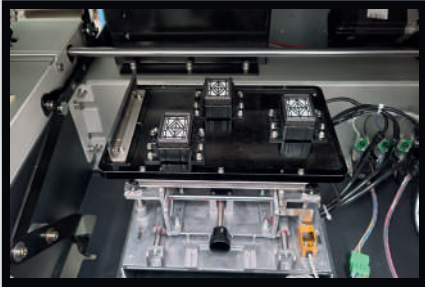

Max. 4 kafa Opsiyonu

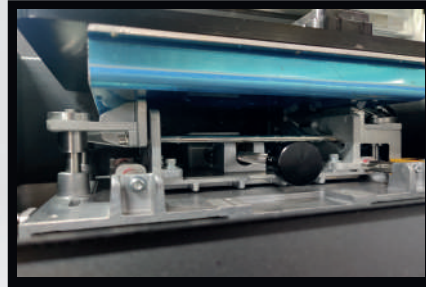


Son teknoloji cap sistemi

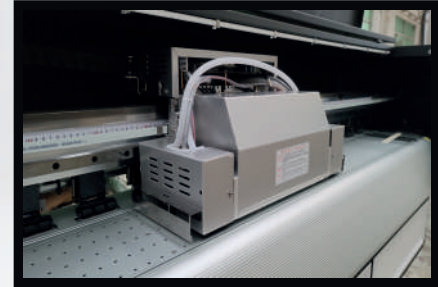

Çarpma önleyici sensör

G2513+

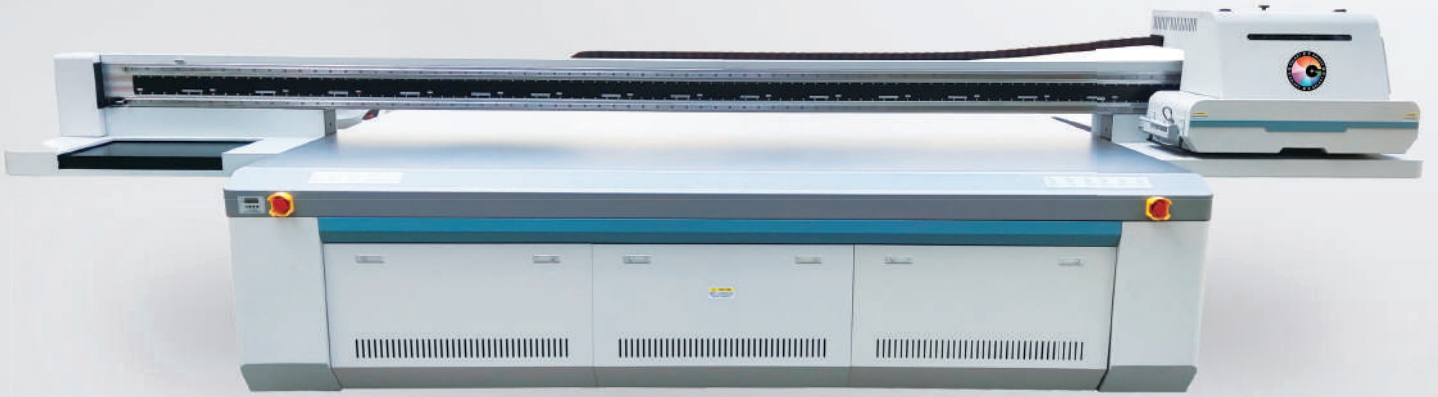



Flatbed UV

TEKNİK BİLGİLER


Model	G 2513+
Baskı Alanı	3200mm * 2000mm
Boya	UV
Malzeme Yüksekliği	1-100mm
Rip	Maintop / Photoprint / PrintFactory
Güç	8,500 W
Makine Kasa Ölçüsü	5,320*2,920*1,450 / 1300kg
Makine Sandık Ölçüsü	5,560*2,280*1,680 / 1925kg

Opsiyon	
Kafa Modeli	Ricoh Gen6
Ters Vakum	•
X Motor için Belt Sistemi	•
Light Cyan & Magenta	•

Baskı Kafası		Ricoh Gen6	
Kafa Dizilimi		WW	WW
		K C M Y	WW
		K C M Y	K C M Y
		V V	K C M Y
m²/Saat	Taslak	4pass	104
	Standart	6pass	69
	Kaliteli	8pass	52

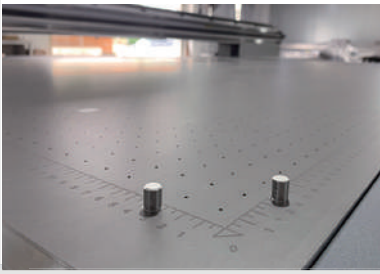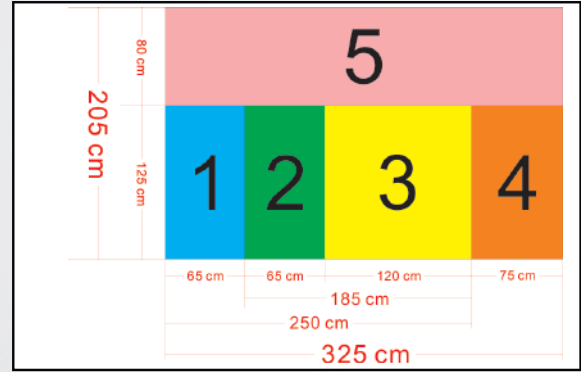


Başlangıç Hizalama

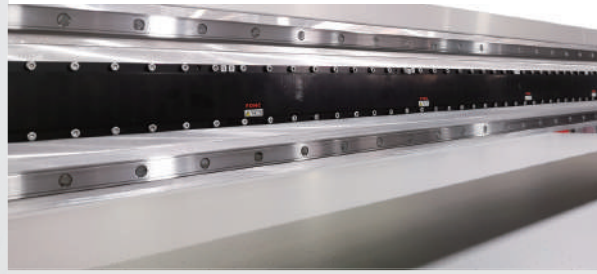


Linear Motor Elektromanyetik Kayış (Gen6 Kafa için)



Oto. Malz. Yüksekliği Alg.

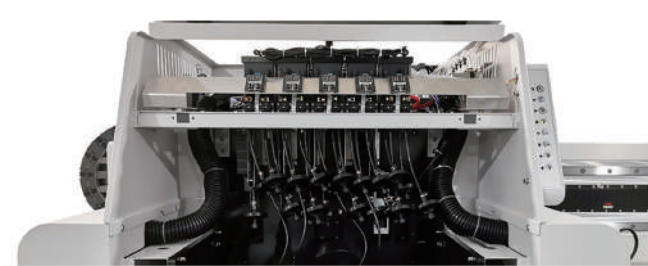

Negatif Basınç Sistemi

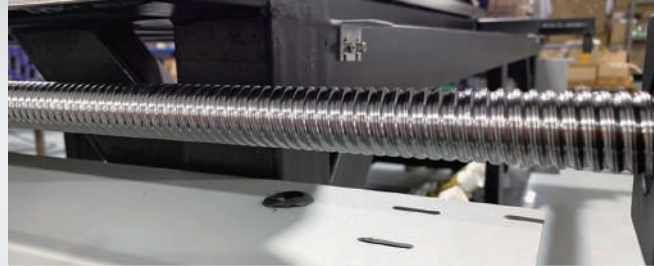


Yüksek Hassasiyetli Sonsuz Mil



Phaeton 飛騰®

G3252

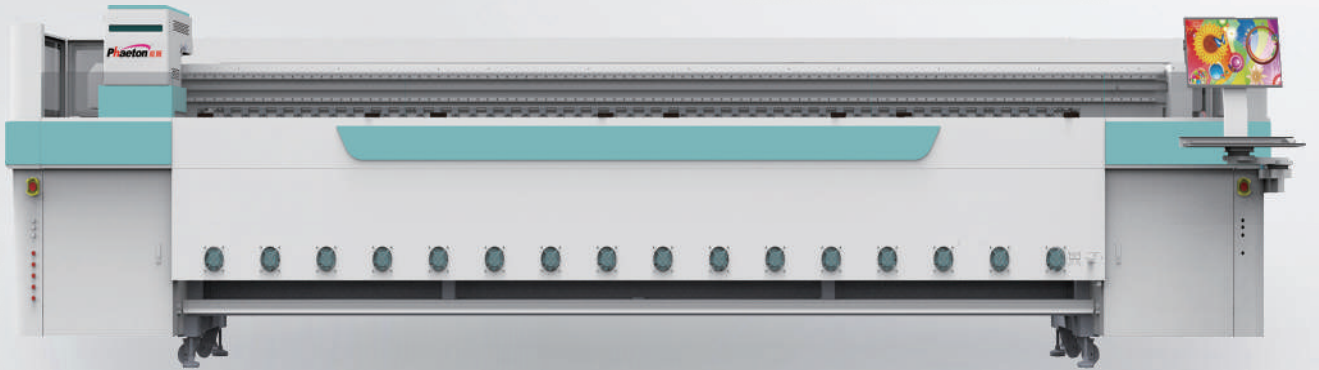

Solvent/Eco Solvent

TEKNİK BİLGİLER

Model	G 3252
Baskı Alanı	3,200mm
Boya	SOLVENT/Eco-Solvent
Rip	Maintop / Photoprint
Güç	3,300 W + 6,500W
Makine Kasa Ölçüsü	4,892*1,215*1,678 / 790kg
Makine Sandık Ölçüsü	5,100*1,100*1,900 / 1090 kg
Mürekkep Sistemi	Negatif Basınç Sistemi
Malzeme Açma Sistemi	Beslemeli Sistem

BASKI KAFASI			KM512i * 8	KM1024i-13pl * 8
m ² /Saat	Taslak	2pass	299	299
	Standart	3pass	198	198
	Kaliteli	4pass	149	149
	Yüksek Kaliteli	6pass	99	99
	Işıklı Mod	8pass	74	74



Çift Linear Ray, Taşımanın Dengeli Hareketini Sağlar



Folyo Aparatı



Negatif Basınç Sistemi



Vinil Besleme Sistemi


KESİCİ



Flatbed Cutter

TEKNİK BİLGİLER

	KESİCİ		
Makine Ölçüsü	3,425*3,107*1,280mm	3,716*3,966*2,945mm	4,450*2,380*1,280mm
Kesim Alanı	2,500mm*1,600mm	3,100mm*2,100mm	3,500mm*1,600mm
Max Hız	1500 mm/s		
Malzeme Kalınlığı	50mm		
Güç	11 Kw		
Güç Kaynağı	AC380 ±10%		
Malzeme Sabitleme	Çok Alanlı Vakum Sistemi		
Kesim Hızı	1200 mm/s		

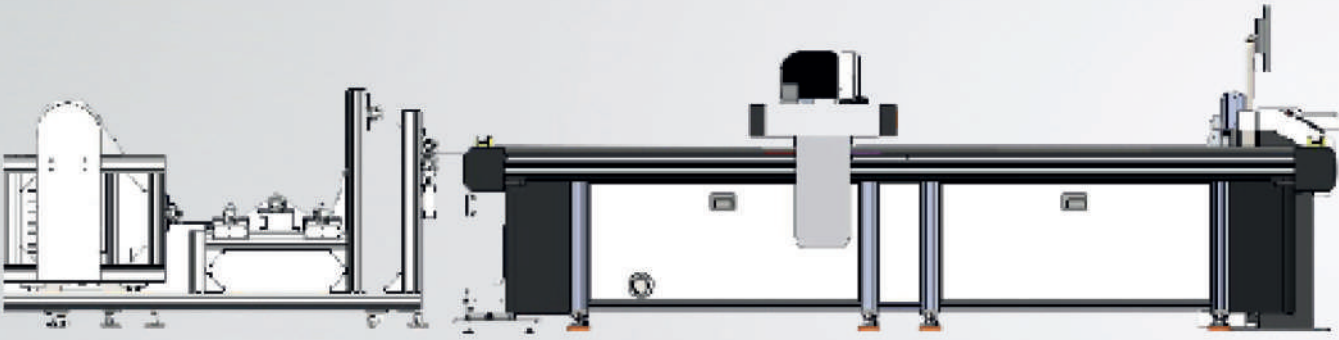

Akrilik, PVC köpük levha, MDF, ABS ve çeşitli plastik levhalar gibi sert levhaların frezelenmesi, kesilmesi ve parlatılması için isteğe bağlı Otomatik Takım Değiştirici (ATC).

Yoğun endüstriyel üretim için karbon fiberle güçlendirilmiş portal, güvenilir ve Şase. Maksimum tutma kuvveti için ayrı vakum alanları.

Dijital kesim masaları, müşterilerin üretimlerini verimli olacak şekilde kesmelerine ve tutarlılık için çitayı belirlemelerine, reklam endüstrisinde bitmiş ürünün optimum kesme etkisine yardımcı olmada önemli bir rol oynamaktadır ve bu nedenle pek çok müşteri basılı reklamla uğraşmak için onu seçmektedir.

Her türlü oluklu mukavva, karton, gri karton, KT levha, PVC genişletme levhası, petek levha, araba etiketi, hafif dilim, PP sakız, esnek afiş, bayrak kumaşı, EPE köpükler, EVA, PVC levha, akrilik, kalın köpük malzeme tercihlerinde kullanılabilir.



Folyo



Petek Panel




Akrilik




Oluklu Mukavva




Şerit Tahta Kesim



Alüminyum Kompozit



Dekota



Strafor



Araç Sticker



Lightbox

G3252+



Solvent/Eco Solvent

TEKNİK BİLGİLER

Model	G 3252+
Baskı Alanı	5,300mm
Boya	SOLVENT/Eco-Solvent
Rip	Photoprint / PrintFactory
Güç	15,000W
Makine Kasa Ölçüsü	7,410*1,910*1,660 1510kg
Makine Sandık Ölçüsü	7,410*1,550*1,900 2040kg
Mürekkep Sistemi	Negatif Basınç Sistemi
Malzeme Açma Sistemi	Beslemeli Sistem

BASKI KAFASI			KM512i * 8	KM1024i-13pl * 8
m ² /Saat	Taslak	2pass	299	299
	Standart	3pass	198	198
	Kaliteli	4pass	149	149
	Yüksek Kaliteli	6pass	99	99
	Işıklı Mod	8pass	74	74



100mm Çapında Malzemeyi Yönlendiren Çelik Çubuk




3 Farklı Folyo Basma İmkânı



Geliştirilmiş Negatif Basınç Sistemi




Geliştirilmiş Linear Ray Sistemi

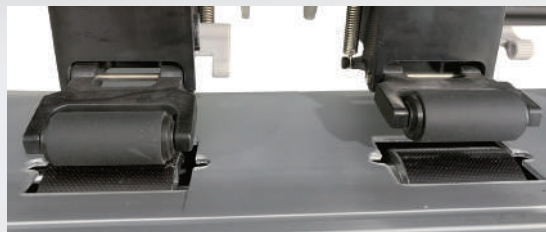

Birbirinden Bağımsız Pinch Roller



I3200 e1-u1




Dx5



Xp600



Ricoh Gen5i

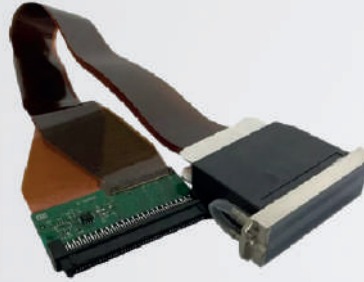

Ricoh Gen5



Ricoh Gen6



Konica 1024i



Konica 1024



Konica 512i




Konica 512



Toshiba Ce4m



SG1024 Starfire



Kyocera



Tel. : 0212 540 50 60



E-mail : info@gurdijital.com.tr



gür dijital

Gür Dijital Reklam Ürünleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Güzelyurt Mah. 2115. Sk. No: 6-8B
Esenyurt / İstanbul

www.gurdijital.com.tr





TEE Serisi

I3200 e1 - Dx5 - Xp600 - Tx800



CEE Serisi

I3200 U1 - Dx5 - Xp600 - Tx800



UD2 Serisi

Konica 1024i - Konica 512i
Konica 1024 - Konica 512



C3 Serisi

I3200 u1 - Dx5 - Xp600 - Tx800



C1 Serisi

Ricoh Gen5/Gen6 - Seiko - Konica 1024i/1024/512i/512



Starfire Serisi

SG1024 Starfire



508GS Serisi

Seiko 508gs - Konica 1024i/512i



Tel. : 0212 540 50 60



E-mail : info@gurdijital.com.tr



gür dijital

Gür Dijital Reklam Ürünleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Güzelyurt Mah. 2115. Sk. No: 6-8B
Esenyurt / İstanbul



www.gurdijital.com.tr





G3252 UV



Roll to Roll UV

TEKNİK BİLGİLER

Model	G3252 UV
Baskı Alanı	3,200mm
Boya	UV
Rip	Maintop / Photoprint
Güç	4,000W
Makine Kasa Ölçüsü	4,892*1,215*1,678 / 790kg
Makine Sandık Ölçüsü	5,100*1,100*1,900 / 1090kg

Baskı Kafası			KM1024i-6/13pl		Ricoh Gen5		
Kafa Dizilimi			W W	K C M Y	W W	W W	K C M Y
			K C M Y	K C M Y	K C M Y	K C M Y	K C M Y
			K C M Y	K C M Y	V V	K C M Y	K C M Y
m ² /Saat	Taslak	4pass	89	134	28	57	85
	Standart	6pass	60	90	19	38	57
	Kaliteli	8pass	43	66	14	29	44



Çift Lineer Ray, Taşımanın Dengeli Hareketini Sağlar



Folyo Aparatı




Negatif Basınç Sistemi



Vinil Besleme Sistemi



Pleksi Çeşitleri

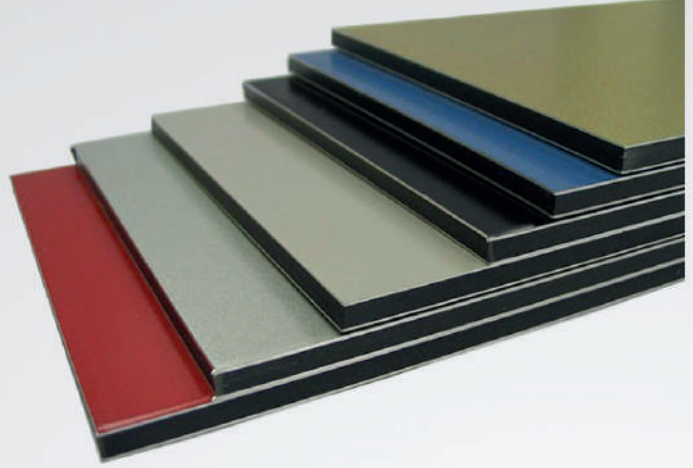

Kompozit



Roll-up



Dekota




Led Çeşitleri



Adaptör




Trafo

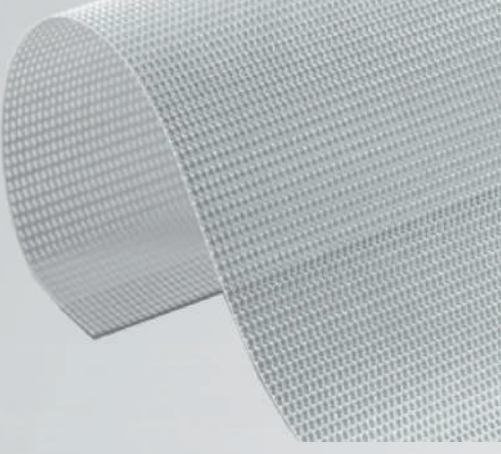


Mesh



Folyo Çeşitleri

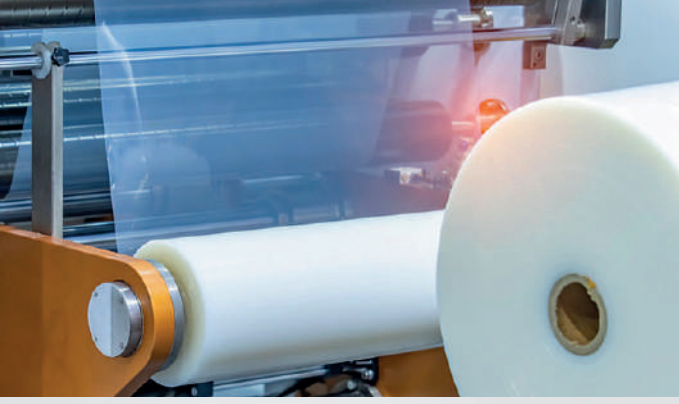


Laminasyon

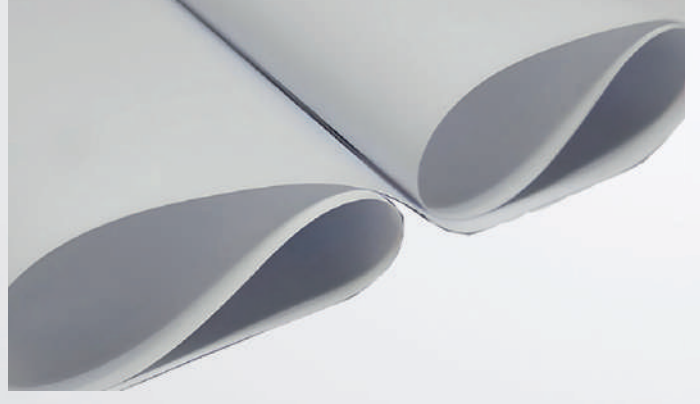

Vinil



Blockout

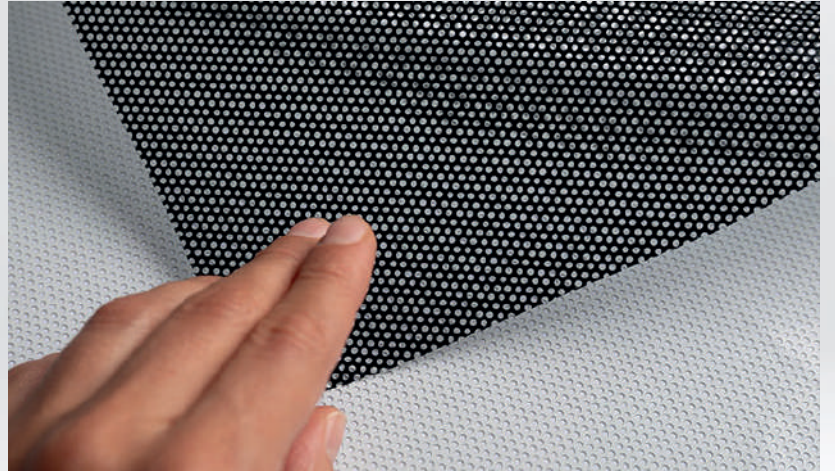

One way vision